




145x200mm

Move Set Instrukcja obsługi


Części składowe

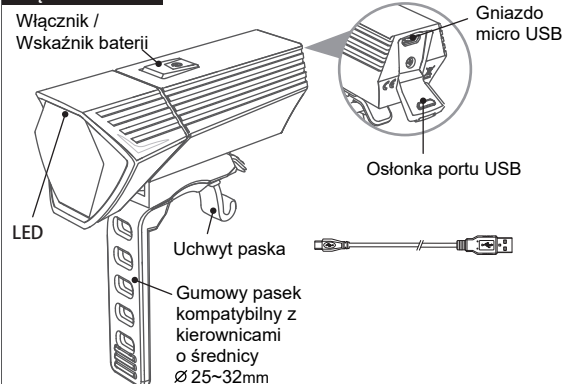


Montaż

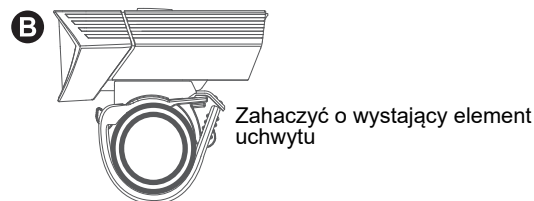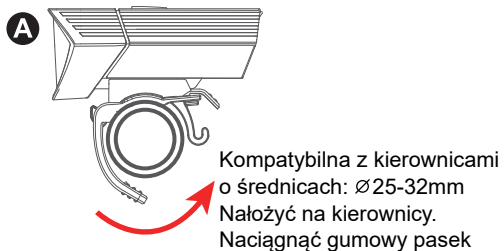


C Montaż




D Demontaż



Ładowanie

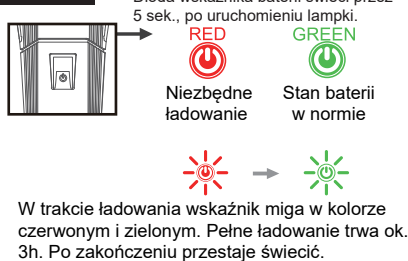

Tryby



Uwagi



Charakterystyka

Zasilane podczas testu aku. 3.7V / 1200mAh
Zgodne z K- Mark - StVZO 22A, TA23


Test	Full	Normal
Natężenie ośw.	70±20 lux / 10M	35±20 lux / 10M
Strumień świetlny	250 lm ± 20%	130 lm ± 20%
Czas pracy	3h ± 20%	4h ± 20%
Max. intensy. wiązki	5600 cd ± 20%	
Zasięg	150 m ± 20%	
Klasa wodoszczeln.	IPX 4	

Specyfikacja

Lampka przednia
Źródło światła : 1 dioda LED Osram / 1 czerwona & 1 zielona dioda LED (wskaźnik poziomu baterii)
Zasilanie: 3.7V / 1200mAh akumulator
Materiał: PC / ABS
Wymiary: 94 x 44 x 59.5mm
Waga netto: 94g (Lampki 80g & Uchwyty 14g)

Move Set Instrukcja obsługi

Części składowe

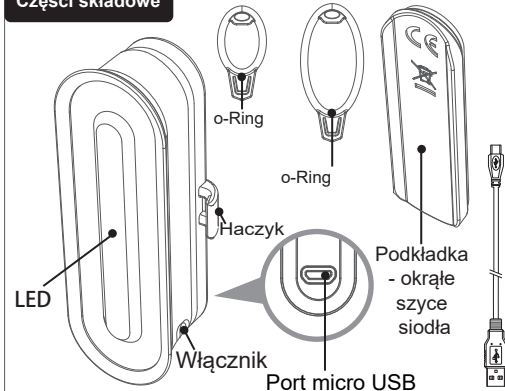

Tryby




Uwagi




Charakterystyka

- Zgodne z StVZO 22A, TA14 (III)
- Zasilane podczas testu akumulatorem litowym 3.7V / 200mAh
Czas pracy ≥4H

Ładowanie

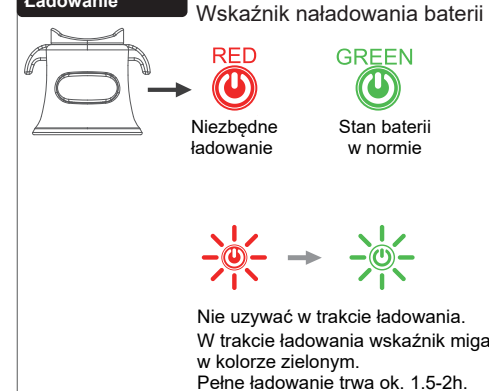

Montaż

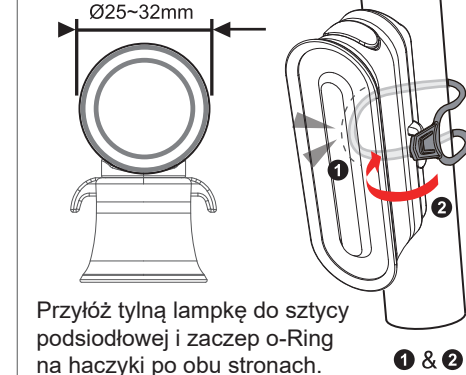


Specyfikacja

Lampka tylna
Źródło światła: 3 czerwonych diod LED / 1 czerwona & 1 zielona dioda LED (wskaźnik poziomu baterii)
Zasilanie: 3.7V / 200mAh akumulator
Materiał: ABS / PC
Wymiary: 65 x 25 x 22mm
Waga netto: 20g (bez baterii)
Klasa wodoszczelnosci: IPX 4



145x200mm

Move Set Manual


Introduction

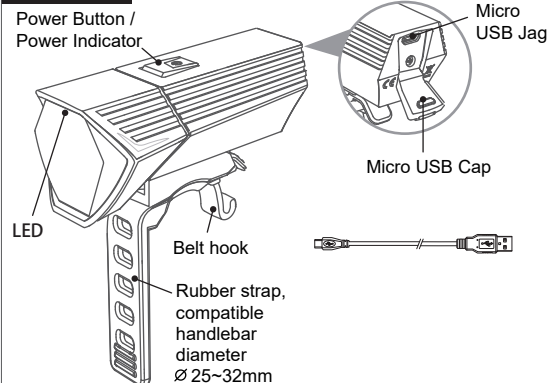


Mounting

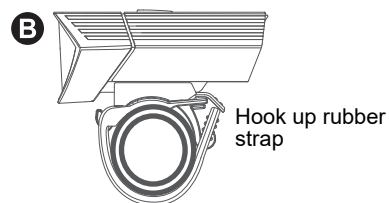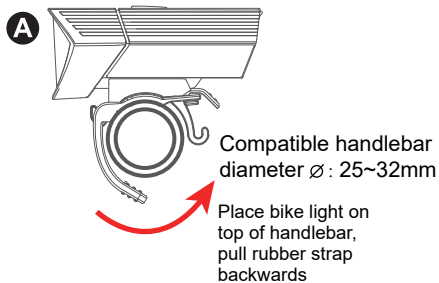

C MOUNTING




D DISMOUNTING




USB Charging

Power Indicator off in 5s after powered being switched on




Charging: Blinking in red and turn into green flashing Fully charged when green light is off
Charging time: 3H

Operation



Attentions

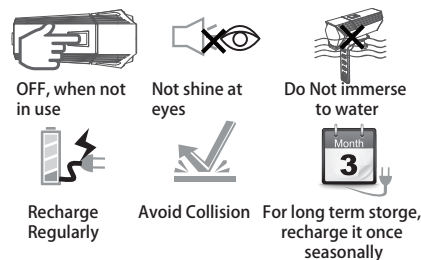

Performance index

Powered and tested by 3.7V / 1200mAh rechargeable battery. Certified with K- Mark - StVZO 22A, TA23


Test	Full	Normal
Max. Illumination	70±20Lux / 10M	35±20Lux / 10M
Max. light output	250LM±20%	130LM±20%
Max. runtime	3H±20%	4H±20%
Peak beam intensity	5600cd±20%	
Beam distance	150M±20%	
Water resistant	IPX 4	

Specifications


Purpose: Bike light
Light Source: 1pc x Osram LED / 1pc x Green LED & 1pc x Red LED (Power Indicator)
Power Source: 3.7V / 1200mAh rechargeable battery
Material: PC / ABS
Size: 94 x 44 x 59.5mm
Net Weight: 94g (Bikelight 80g & Bracket 14g)

Move Set Manual


Product Parts

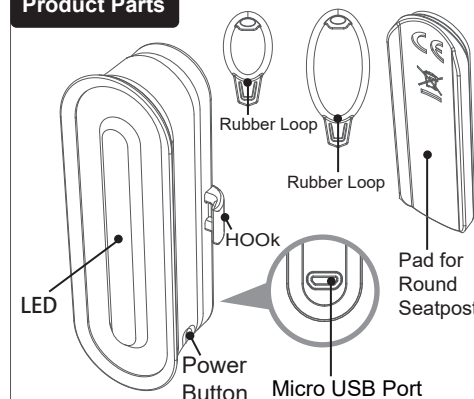

Light Mode



Attentions

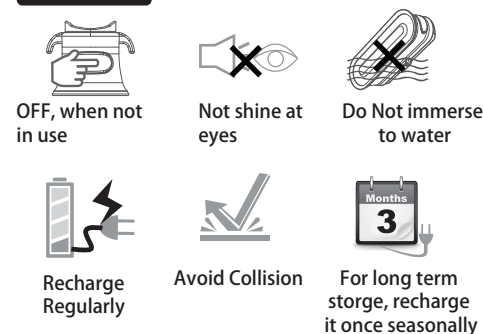


Performance index

1. Comply with StVZO 22A, TA14 (III)
2. Powered and tested under the 3.7V / 200mAh Lithium Batt.
Steady Mode ≥ 4H


USB Charging

Power indicator:

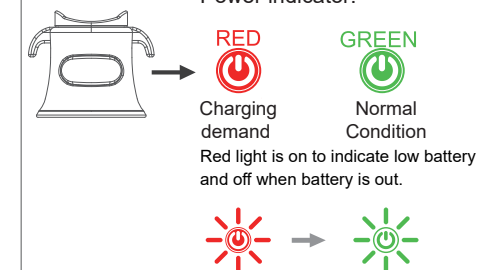

Please don't use it while in charge.
Green light flashing when in charge and off when completed.
Charging time: 1.5~2H

Installment

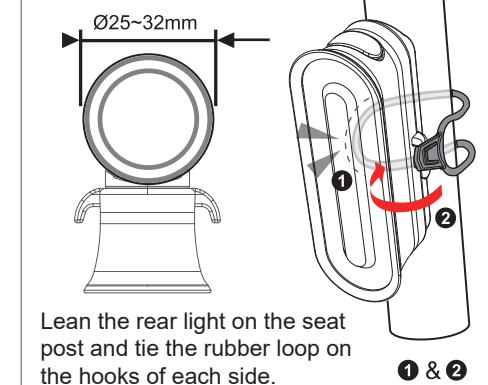


Specifications

Function: Rear warning light
LED source: 3 pcs red LEDs 1pc red / Green Indicator LED
Power Source: 1Pc 3.7V (200mAh Lithium Battery)
Material: ABS / PC
Size: 65x25x22mm
Net weight: 20g (battery not included)
Waterproof: IPX 4

Move Set Manual

Úvod


Vypínač / Indikátor napájení

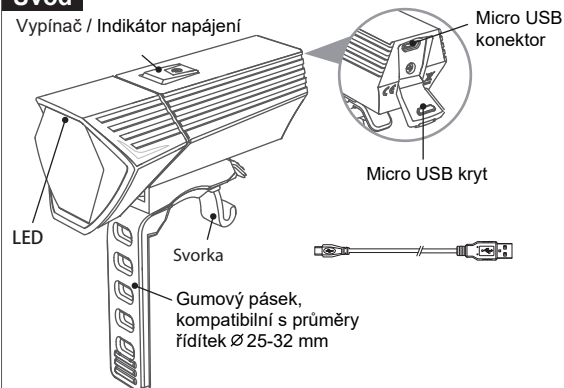

Micro USB konektor


Micro USB kryt

Montáž




Kompatibilní průměr
řídítek: Ø 25-32 mm

Umístěte světlo na horní
část řídítek a potáhněte
gumový pásek dozadu.




Pripevněte gumový
pásek háčkem

C MONTÁŽE



Zatlačte

D ODSTRAŇOVÁNÍ



Vytáhněte

Stiskněte
dolů

USB nabíjení

Dioda indikující stav nabití baterie svítí
po dobu 5 sekund od zapnutí lampy.



Požadované
nabíjení




Stav nabití
baterie v normě



Nabíjení: Bliká červeně a přechází na zelené
blikání. Plně nabitý, když zelená kontrolka zhasne.
Doba nabíjení: 3 hodiny.

Funkce



→ Plný výkon
→ Normální režim
→ Stiskněte 0,8
sekundy pro vypnutí.

Upozornění



Vypněte, když se
nepoužívá



Nesvidte
do očí



Neponořujte
do vody



Pravidelně
nabíjejte



Vyvarujte se
nárazům



Při dlouhodobém
nepoužívání,
jednou za čas nabíjete

Výkonostní index

Napájeno a testováno na 3.7V / 1200mAh Litových Bat.
V souladu s K- Mark - StVZO 22A, TA23


Test	Full	Normal
Maximální osvětlení	70±20Lux / 10M	35±20Lux / 10M
Max. světelný výkon	250LM±20%	130LM±20%
Max. doba provozu	3H±20%	4H±20%
Max.int.svět.svazku	5600cd±20%	
Dosah svět. svazku	150M±20%	
Voděodolnost	IPX 4	

Specifikace

Přední světlo na kolo
LED: 1ks x Osram LED /
1ks x Zelená LED a 1ks červené LED (indikátor napájení)
Baterie 3.7V / 1200mAh Litové bat
Materiál: PC / ABS
Rozměry: 94 x 44 x 59.5mm
Váha: 94g

Move Set Manual

Úvod

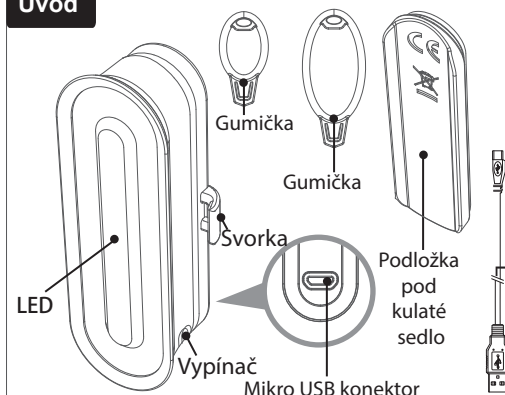

Funkce



> Plně
> Vypnuto

Upozornění



Vypněte, když se
nepoužívá



Nesvidte
do očí



Neponořujte
do vody



Pravidelně
nabíjejte



Vyvarujte se
nárazům



Při dlouhodobém
nepoužívání,
jednou za čas nabíjete

Výkonostní index

1. V souladu s StVZO 22A, TA14(III)
2. Napájeno a testováno na 3.7V / 550mAh
Litových Bat.
Výdrž ≥ 4 h

USB nabíjení

Power indicator:



Požadované
nabíjení



Stav nabití
baterie v normě

Dioda indikující stav nabití baterie svítí po
dobu 5 sekund od zapnutí lampy.



Prosím, nepoužívejte jej během nabíjení.
Proces je dokončen po zhasnutí zeleného
svítícího diodu.
Doba nabíjení trvá 1,5 - 2 hodin.

Montáž



Přiložte zadní světlo ke stojanu
sedla a přivážete gumovou smyčku
na háčky na každé straně.

Specifikace

Zadní varovná lampka
LED: 3ks x Červených LED
Baterie: 1 ks 3.7V / 200mAh Litové bat.
Materiál: ABS / PC
Rozměry: 65x25x22mm
Váha 20g (baterie nejsou součástí)
Voděodolnost: IPX 4