




PARSEC 1500

Nazwy podzespołów

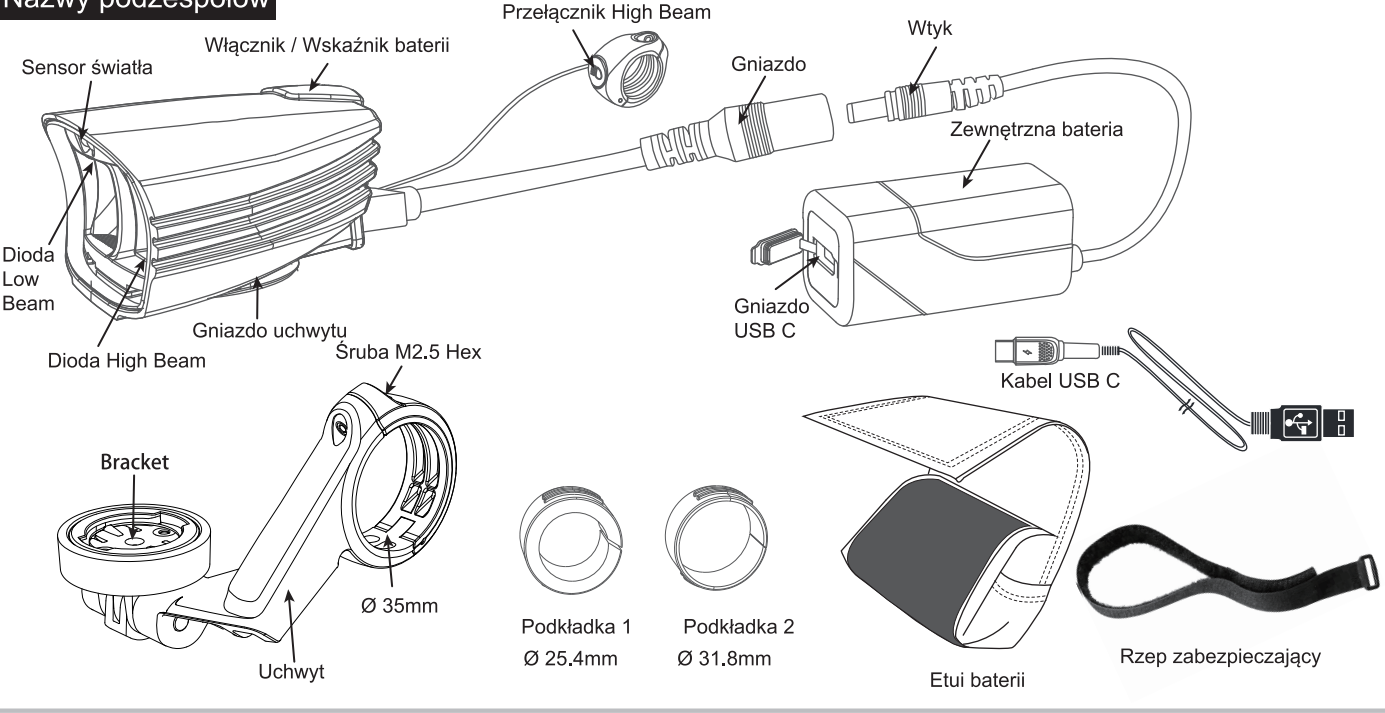


Instrukcja montażu


Do montażu i demontażu należy używać klucza hex M2.5.

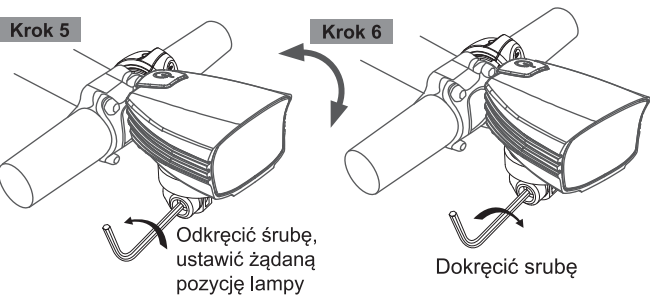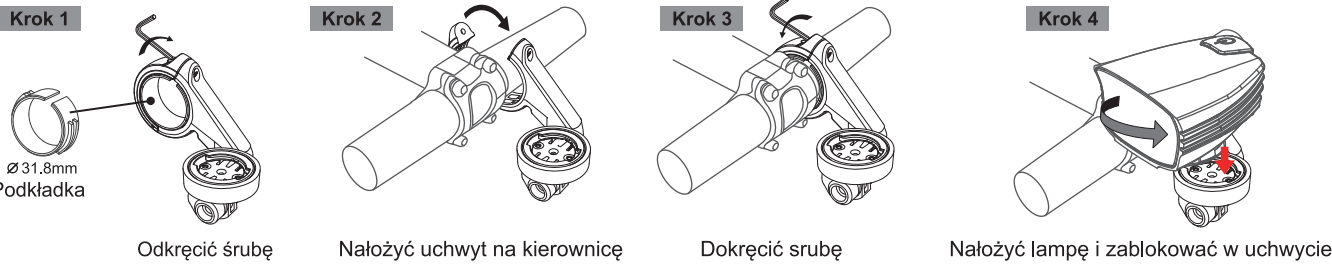



Podłączenie ze źródłem zasilania

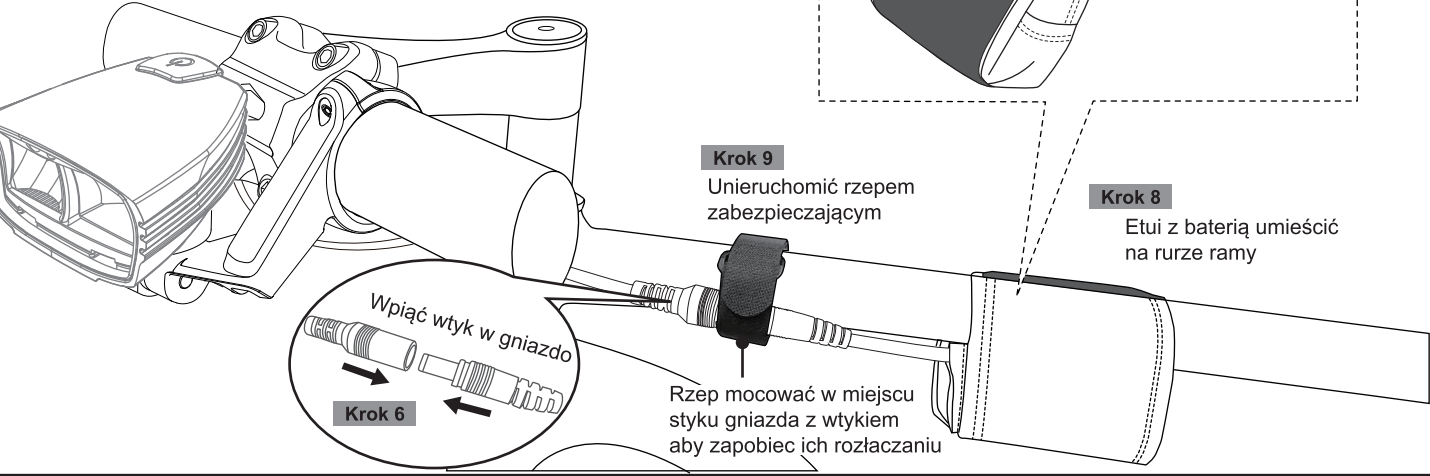

Ładowanie i wskaźnik poziomu baterii

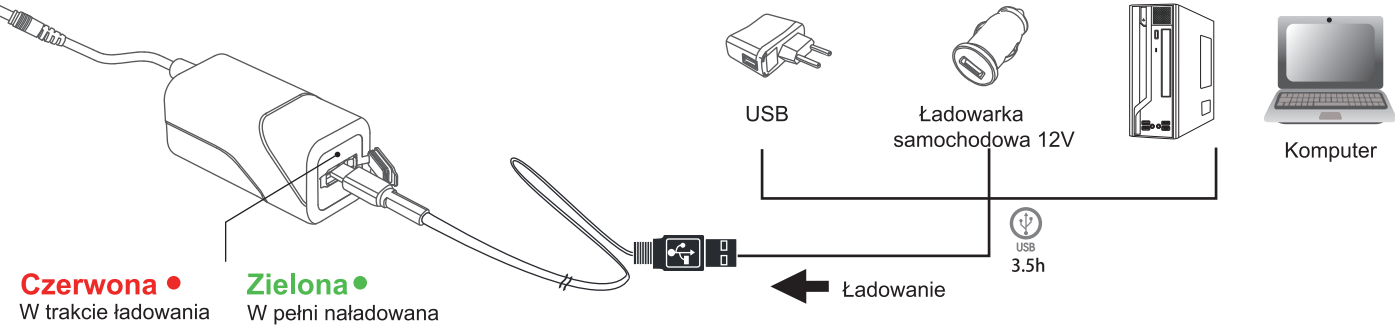

Obsługa

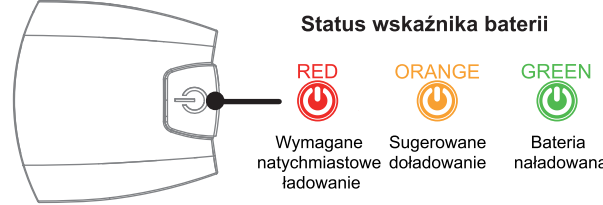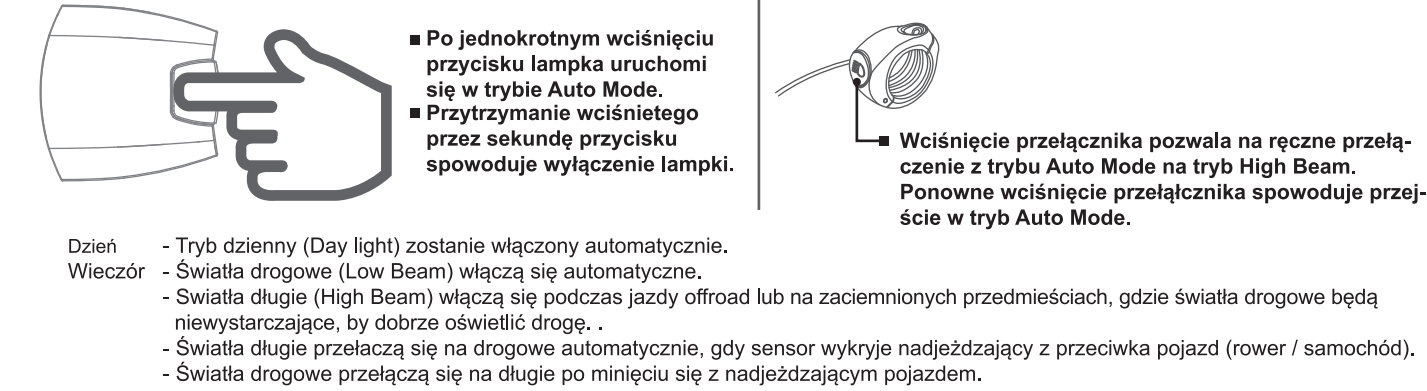

Charakterystyka

Zasilane i testowane przy użyciu akumulatora 3.7V / 7200mAh

Rodzaj	AUTO	Manual Mode(high/low Beam)
Strumień świetlny	1500 - 40 lm ± 20%	1500 - 40 lm ± 20%
Max. czas pracy	3 ~ 20h (W zależności od otaczającego światła)	3h ± 20%
Światłość max.	10000 cd ± 20%	
Zasięg	200m ± 20%	
Odporność na upadki	1m	
Klasa wodoszczeln.	IPX-4	

Uwagi



Specyfikacja


Źródło światła: 2 x 10W diody LED Osram P3737
Zasilanie: 3.7V / 7200mAh
Materiał: aluminium / ABS / PC
Wymiary: 63 x 71 x 43 mm
Waga: 120 g

Bateria:
Materiał: ABS/PC
Wymiary: 10 x 44 x 24mm
Waga: 150 g


Uchwyt:
Materiał: ABS
Wymiary: 92 x 36 x 55 mm
Waga: 50 g

PARSEC 1500


NAME OF PARTS

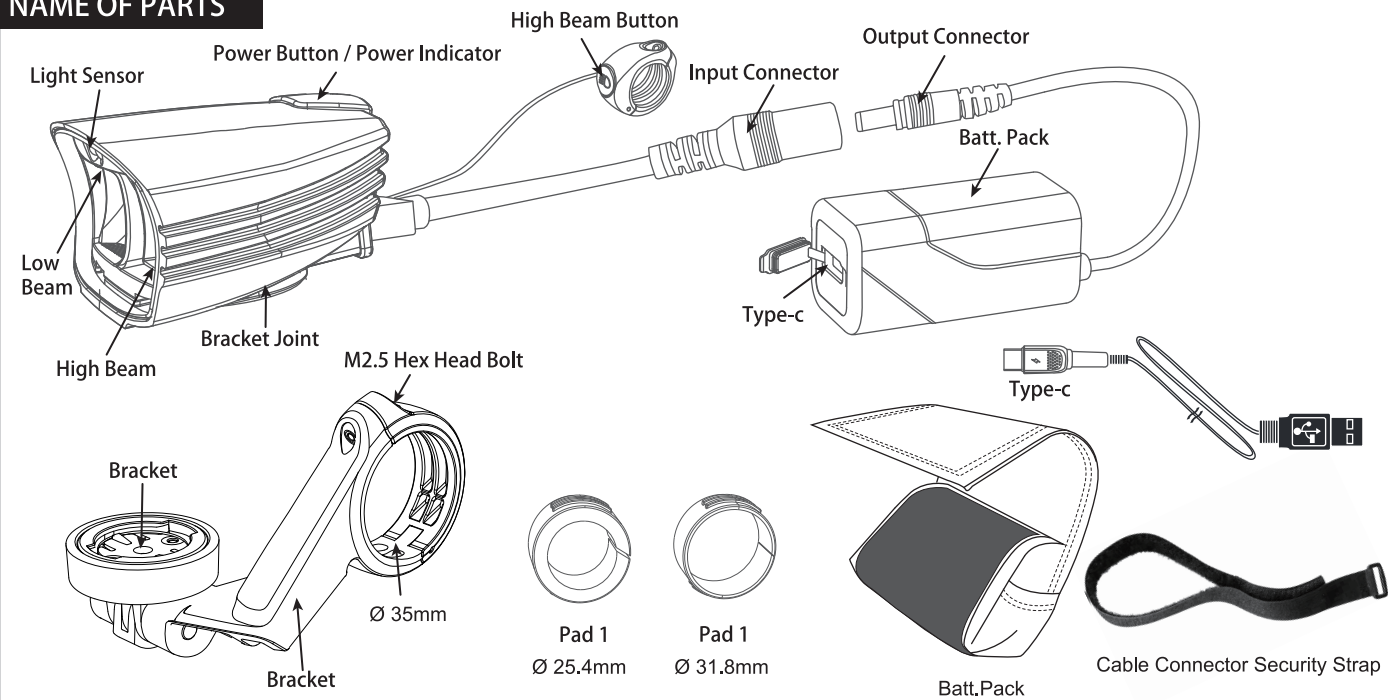


MOUNTING INSTRUCTION

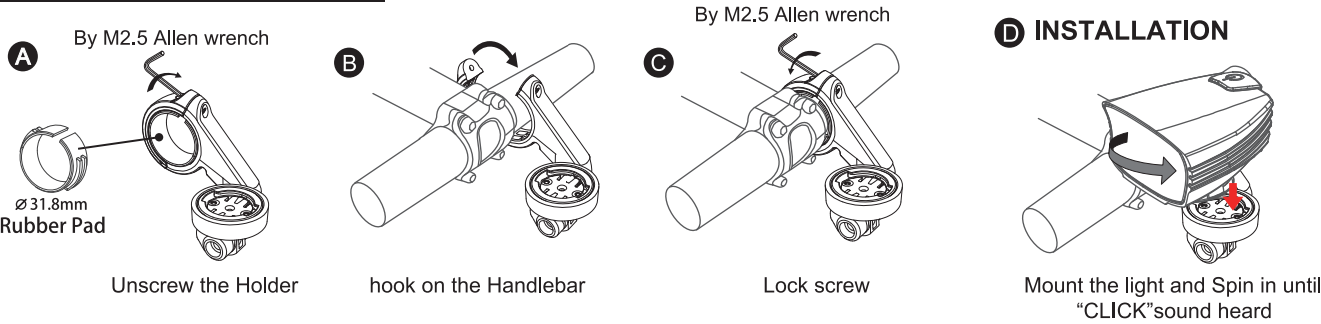


E ANGLE ADJUSTMENT

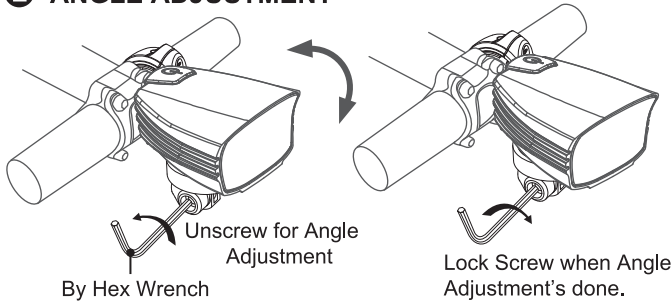


F CONNECTING TO THE BATTERY PACK

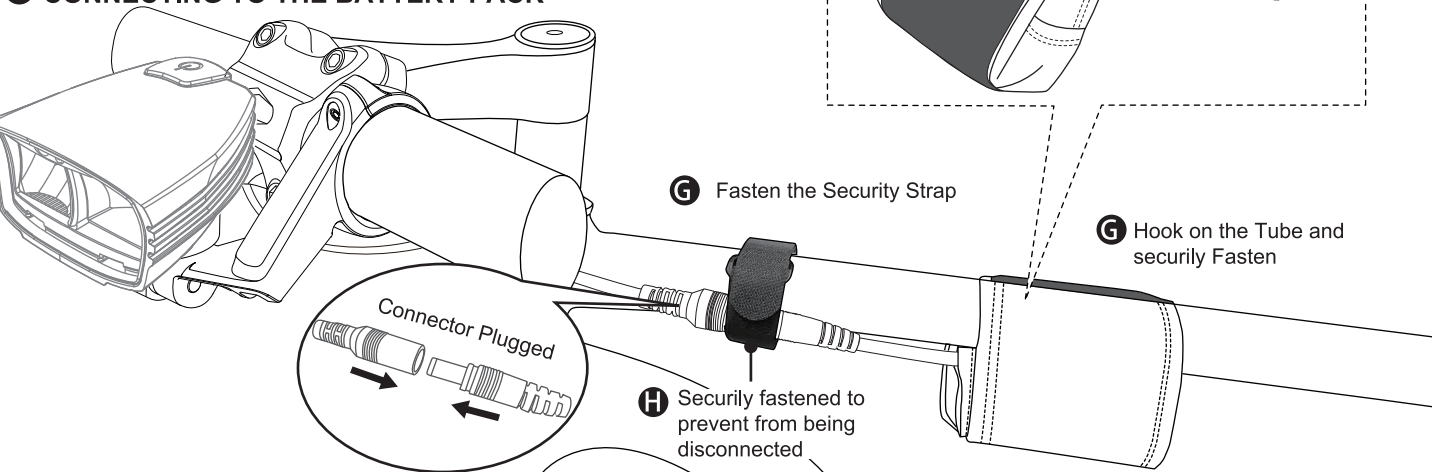


BATTERY CHARGING INSTRUCTION

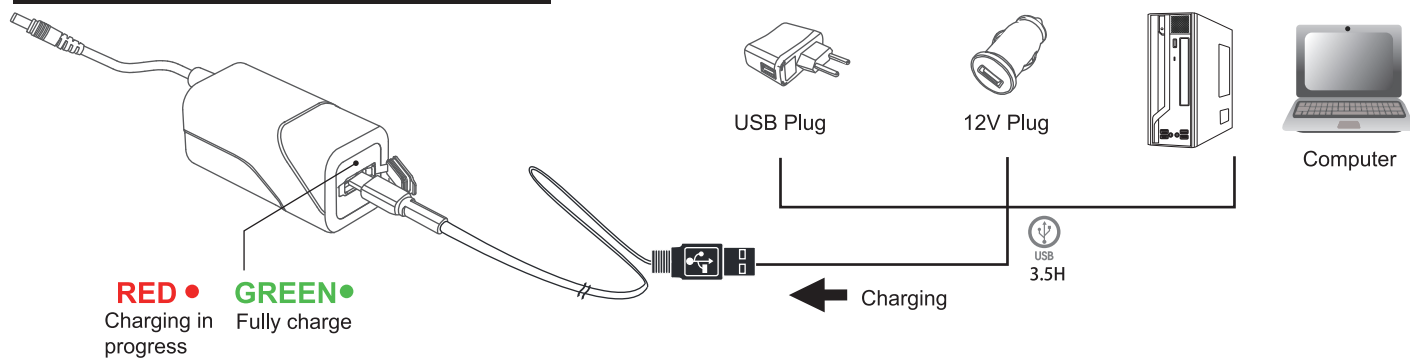

OPERATION

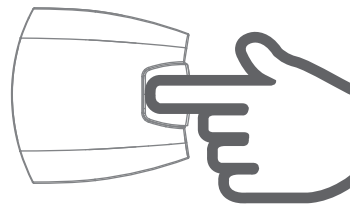


- Auto Mode
- Press and hold for one second-OFF



- Manual Mode-High Beam ON
- High Beam OFF (Back to Auto Mode)

Daytime - Daylight would be ON automatically
Nighttime - Low Beam would be ON automatically
- High beam would be ON when entering onto the Mountain or Suburbs where's no sufficient light source.
- High beam would be switched automatically to Low beam when the headlight from the oncoming bikes or cars being detected.
- Low beam would be switched automatically to High beam again when bikes or cars passed.

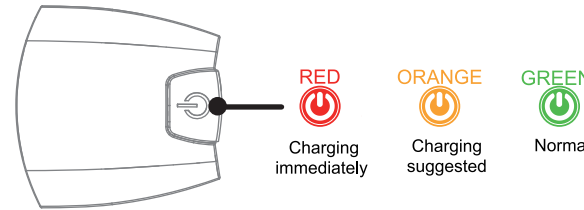

PERFORMANCE

Powered and tested by 7200mAh (3.7V / 1800mAh x 4PCS) Rechargeable Lithium Batt.

Genre	AUTO	
Max. light output	1500 - 40LM±20%	1500LM±20%
Max. runtime	3H~20H (Accroding to the surrounding light)	3H±20%
Peak Beam intensity	10000cd±20%	
Beam distance	200M±20%	
Impact resistance	1M	
Water Proof	IPX-4	

ATTENTIONS



OFF, when not in use



Recharge Regularly



For long term storge,
recharge it once
3 months



Avoid Collision



Not shin at eyes



Do Not immerse
in water

SPECIFICATIONS


Description: Bike Light
Light Source: 2X Osram LED &
Power Indicator by 1pc RED / GREEN two colored LED
& Charging Indicator on Batt.
(Pack by 1pc RED/GREEN two colored LED)
Power Source: 7200mAh (3.7V / 1800mAh x 4PCS)
Material: Aluminium / ABS / PC
Size: 63x71x43mm
Weight: 120g

Power Pack:
Material : ABS / silicone rubber
Size: 110x44x24mm
Weight: 150g


Bracket:
Material: Nylon+Fiber30%
Size: 92x36x55mm
Weight: 50g

PARSEC 1500


Součástky

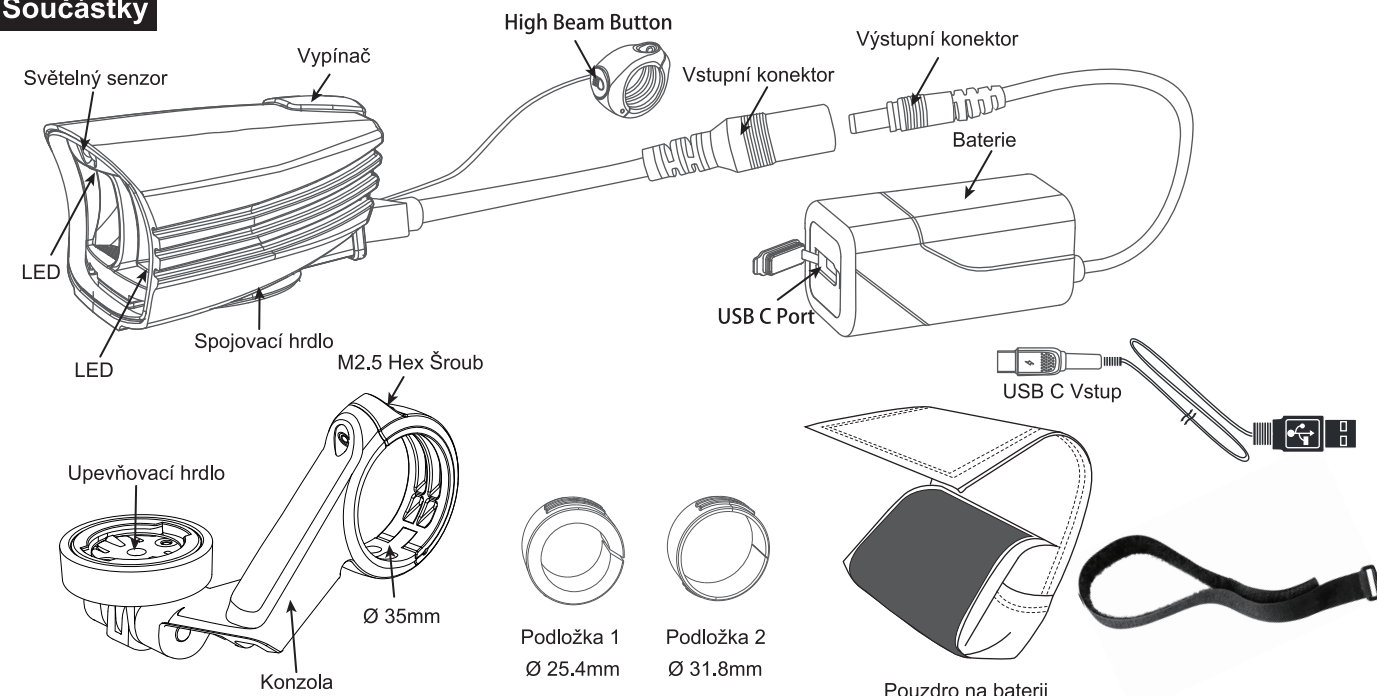


Návod k montáži

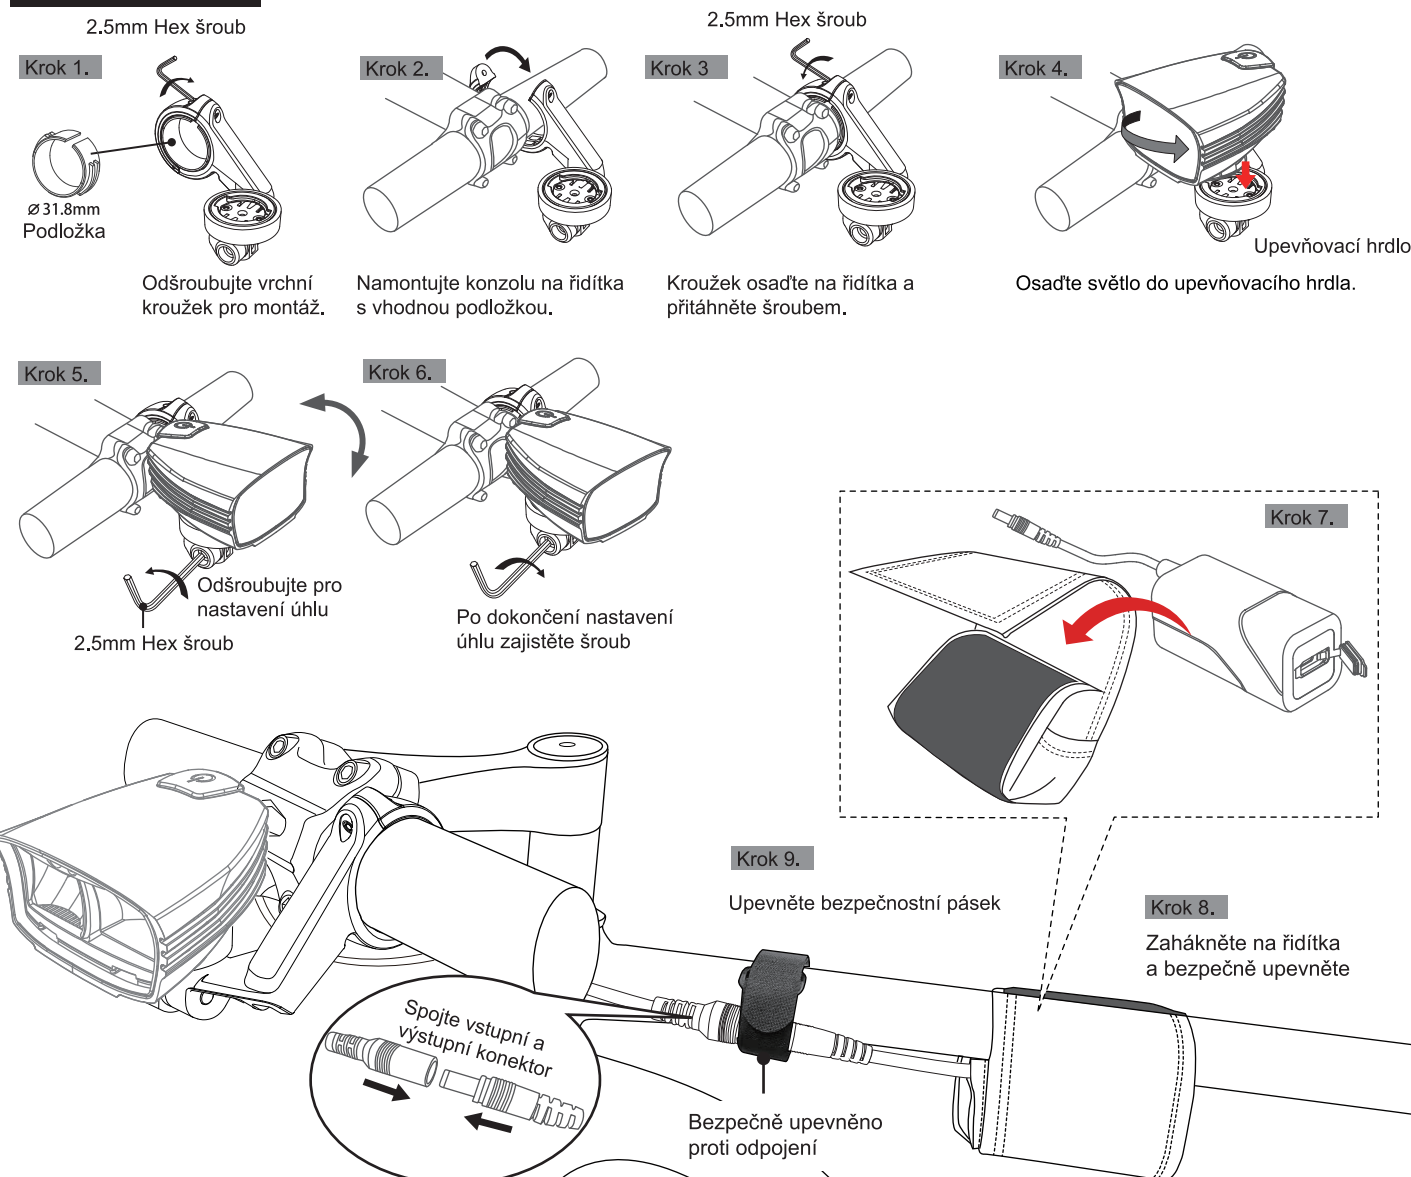

Nabíjení baterie

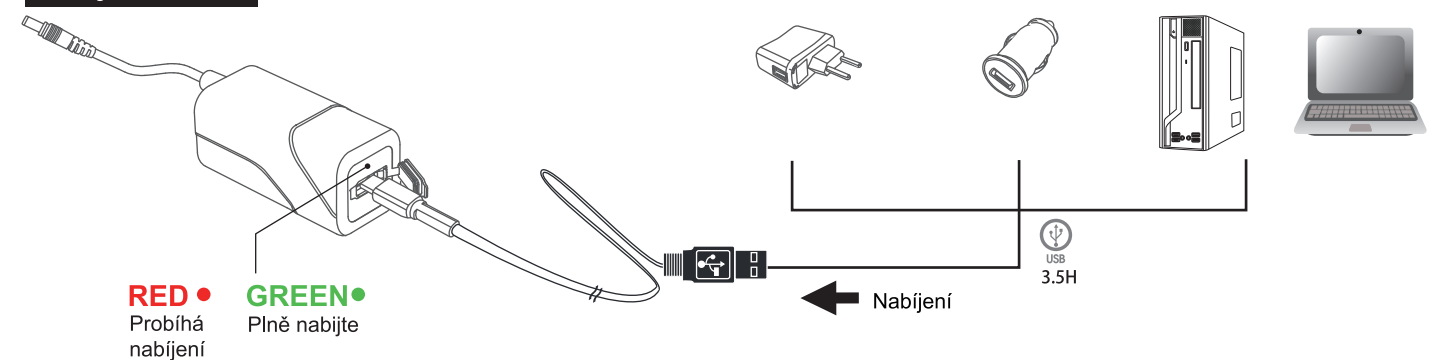

Operace

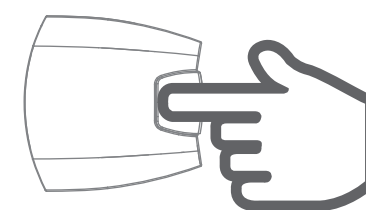


- Stiskněte tlačítko pro režim auto
- Pro vypnutí světla stiskněte tlačítko a podržte ho po dobu 1 s.



- Stiskněte tlačítko pro manuální režim - silný paprsek zapnut. Při opětovném stisknutí tlačítka - silný paprsek vypnut.

Den - Automaticky je zapnuté denní světlo
Noc - Automaticky je zapnutý slabý paprsek

- Silný paprsek se zapíná při snížené okolním světle, které bývá na předměstích nebo v oblasti hor.
- Silný paprsek automaticky sníží intenzitu při detekci projíždějícího auta nebo kola.
- Po přejetí auta/kola se intenzita vrátí zpět na silný paprsek.



RED - Nutné nabití
ORANGE - Můžete nabíjet
GREEN - Baterie nabitá

Výkon

Napájeno a testováno pomocí 3.7V / 7200mAh dobíjecí lithiové baterie.

Popis	AUTO	FULL
Max. výkon světla	1500 - 40lm ± 20%	1500lm ± 20%
Max. výdrž	3h~20h (S ohledem na okolní světlo)	3h ± 20%
Intenzita paprsku	10000cd±20%	
Dosah paprsku	200m±20%	
Odolnost proti nárazu	1m	
Voděodolnost	IPX-4	

Upozornění



Při nepoužívání vypněte



Pravidelně dobíjejte



Při dlouhodobém uskladnění, nabíjte jednou za tři měsíce



Vyhýbejte se nárazům



Nesvíďte do očí



Nenamáčejte ve vodě

Specifikace

Popis: Světlo na kolo
Zdroj světla: 2X OSRAM LED / 4x Zelené LEDs
Zdroj napájení: 3.7V / 7200mAh
Materiál: Hliník
Rozměry: 63 x 71 x 43mm
Váha: 120g

Baterie:
Materiál: ABS/PC
Rozměry: 10 x 44 x 24mm
Váha: 150g

Konzola:
Materiál: ABS
Rozměry: 92 x 36 x 55mm
Váha: 50g